

1


2

3

4

パルスの仕様


A

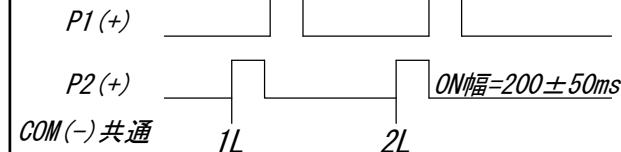


業務用マイコンメーター

| 呼称 | SBK6A | SBK6B | SBK6S |
|--------|----------|----------------|-------------------|
| 使用最大流量 | m^3/h | 6 | |
| 使用最大圧力 | kPa | 10 | |
| 最大指示量 | m^3 | 9999 | |
| 最小指示量 | L | 0.2 | |
| 計量質体積 | $L/rev.$ | 1.74 | |
| 接続管 | | 20A | |
| 口金ねじ | | <i>M34×1.5</i> | <i>W36.3山11.5</i> |
| 質量 | kg | 4.0 | |

B

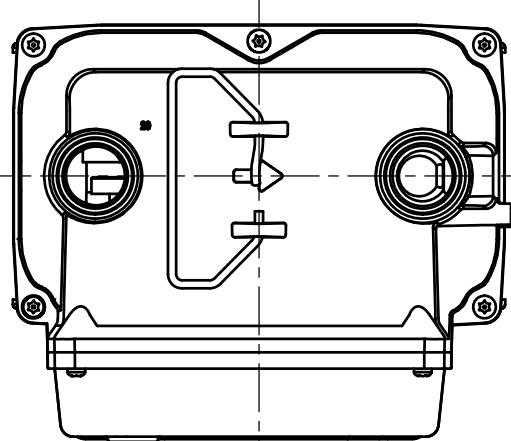

C

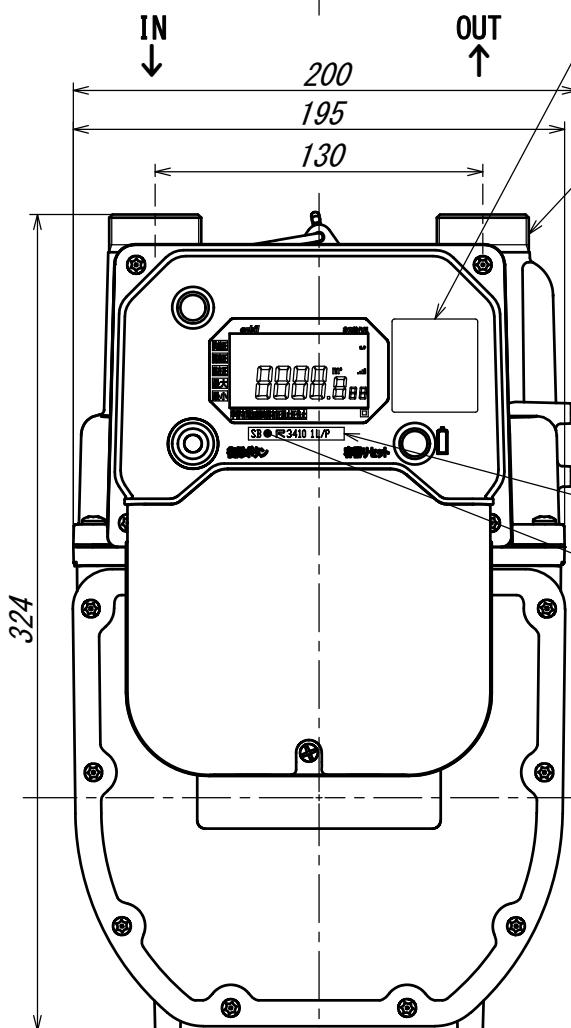


製作者マーク(例)
LIA第2検査合格証票併記

口金ねじ

定格信号表記

品名記号

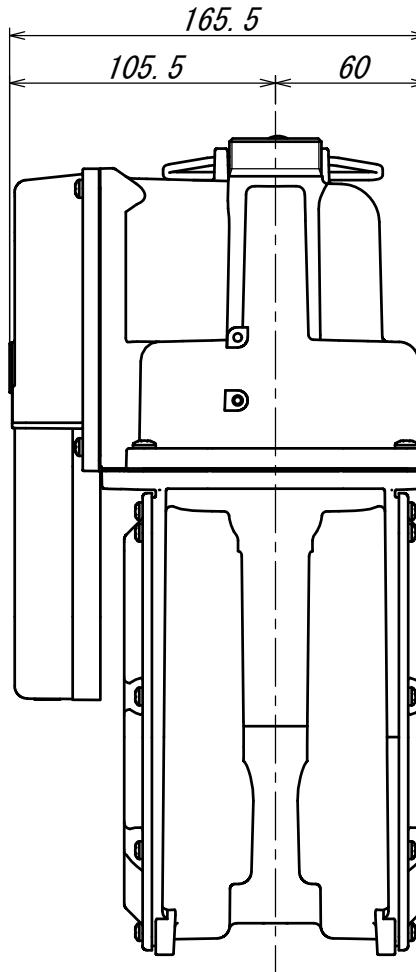

E

F

3

2

1


記号箇所 年月日 変更記事

材質

投影法

備考

名称



尺度

1:3

外観図及び仕様

承認

鈴木

検査

清水

製図

前原

2024.11.14 アズビル金門株式会社

図番

Z-SBK6-A100B

1

4