

1972年 N開発

2005年 Z誕生
小型6号マイコンメーター

2008年 Jへ進化

1号～6号統合化マイコンメーター

JB1、1.6、2.5、4、6



N型メーターの性能を継承した
小型・軽量・高性能統合化メーター

JB型マイコンメーター

特
長


- 「高さ31mm」「奥行き6mm」の小型化(現行NB6比)
- 「質量1.3kg」の軽量化(現行NB6比)
- 信頼性の高い「扇形バルブ」を継承
- 1機種で1号～6号に対応
- 工場修理時に必要号数に変更
- 汎用型も対応

azbil


仕様

マイコンメーター						
呼称	JB1	JB1.6	JB2.5	JB4	JB6	
仕様最大流量	m ³ /h	1	1.6	2.5	4	6
仕様最大圧力	kPa			3.5		
最大指示量	m ³			9999		
最小指示量	L			0.2		
計量室体積	L/rev.			1.2		
接続管				20A		
口金ねじ	D		M34×1.5			
			W36.3 山11.5			
			W36.9 山11			
質量	kg		3.1			


寸法図

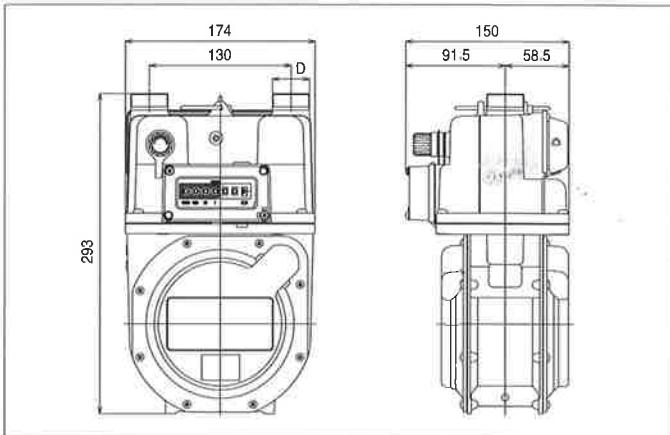

器差性能曲線

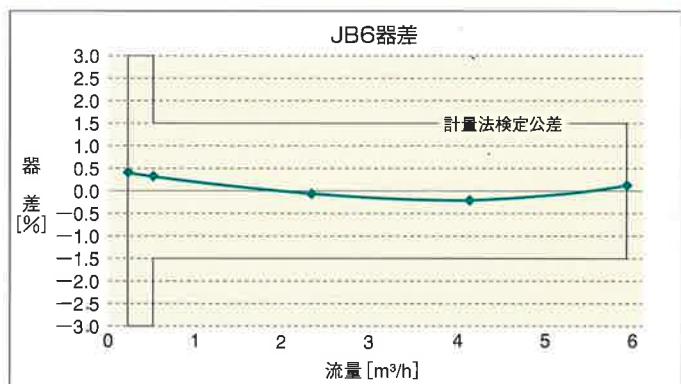

圧力損失曲線

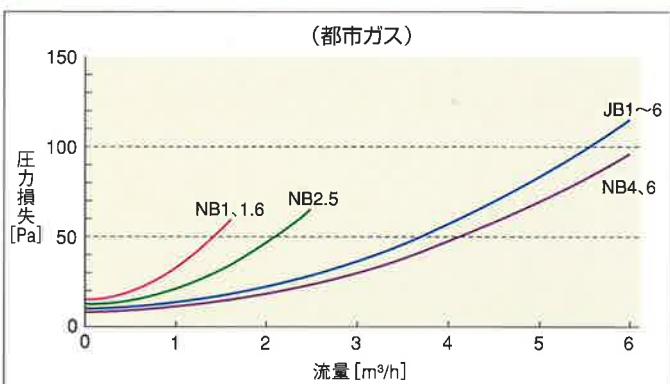

比較写真



安全に関するご注意
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工に関するご注意
工事要領書をよくお読みの上、適切に施工を行ってください。

廃棄について
この商品を廃棄するときは廃棄物処理法第12条(事業者の処理)
に従って、適切に処理してください。

azbil アズビル金門株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 (西新宿三井ビル)
URL: <https://ak.azbil.com/>



製品・サービスに関するお問い合わせ
製品サポートセンター 0800-222-3322
(通話無料)
受付時間：10:00～12:00 13:00～17:00
(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

北海道支店 ☎011-783-0505 福島営業所 ☎024-545-3411 千葉営業所 ☎043-307-1477 中四国支店 ☎082-263-1971
釧路営業所 ☎0154-24-3111 北関東支店 ☎0277-46-2271 神奈川営業所 ☎046-233-1725 岡山営業所 ☎086-241-8511
東北支店 ☎022-227-1535 新潟営業所 ☎025-285-5131 静岡営業所 ☎054-254-2055 四国営業所 ☎087-861-2330
青森営業所 ☎017-742-4379 長野営業所 ☎026-295-2001 名古屋営業所 ☎052-212-8083 九州支店 ☎092-633-2811
北東北営業所 ☎019-625-2094 さいたま支店 ☎03-5961-2860 北陸営業所 ☎076-232-5610 鹿児島営業所 ☎099-214-4610
秋田営業所 ☎018-896-5980 東京支社 ☎03-6258-5321 大阪営業所 ☎06-4308-8506 沖縄営業所 ☎098-867-4855